Rolled Sections List

TOPY

トピー工業株式会社

Rolled Sections List

品種		サイズ A×B	サイズ t1	サイズ t2	断面積	単位質量	梱包枚数	断面二次モーメント I_x	断面二次モーメント I_y	断面二次半径 i_x	断面二次半径 i_y	断面係数 Z_x	断面係数 Z_y
		(mm)			(cm²)	(kg/m)	(枚)	(cm⁴)		(cm)		(cm³)	
H形鋼	細幅	H100X50	5	7	11.85	9.30	30	187	14.8	3.98	1.12	37.5	5.91
		H125X60	6	8	16.69	13.1	30	409	29.1	4.95	1.32	65.5	9.71
		H150X75	5	7	17.85	14.0	7	666	49.5	6.11	1.66	88.8	13.2
		H175X90	5	8	22.90	18.0	7	1,210	97.5	7.26	2.06	138	21.7
		H198X99	4.5	7	22.69	17.8	7	1,540	113	8.25	2.24	156	22.9
		H200X100	5.5	8	26.67	20.9	7	1,810	134	8.23	2.24	181	26.7
		H248X124	5	8	31.99	25.1	5	3,450	255	10.4	2.82	278	41.1
		H250X125	6	9	36.97	29.0	5	3,960	294	10.4	2.82	317	47.0
		H298X149	5.5	8	40.80	32.0	5	6,320	442	12.4	3.29	424	59.3
		H300X150	6.5	9	46.78	36.7	5	7,210	508	12.4	3.29	481	67.7
		H346X174	6	9	52.45	41.2	5	11,000	791	14.5	3.88	638	91.0
		H350X175	7	11	62.91	49.4	5	13,500	984	14.6	3.96	771	112
		H396X199	7	11	71.41	56.1	5	19,800	1,450	16.6	4.50	999	145
		H400X200	8	13	83.37	65.4	5	23,500	1,740	16.8	4.56	1,170	174
		H446X199	8	12	82.97	65.1	5	28,100	1,580	18.4	4.36	1,260	159
		H450X200	9	14	95.43	74.9	5	32,900	1,870	18.6	4.43	1,460	187
		H496X199	9	14	99.29	77.9	3	40,800	1,840	20.3	4.31	1,650	185
		H500X200	10	16	112.3	88.2	3	46,800	2,140	20.4	4.36	1,870	214
	中幅	H148X100	6	9	26.35	20.7	7	1,000	150	6.17	2.39	135	30.1
		H194X150	6	9	38.11	29.9	5	2,630	507	8.30	3.65	271	67.6
		H244X175	7	11	55.49	43.6	5	6,040	984	10.4	4.21	495	112
		H294X200	8	12	71.05	55.8	5	11,100	1,600	12.5	4.75	756	160
		H340X250	9	14	99.53	78.1	3	21,200	3,650	14.6	6.05	1,250	292
		H390X300	10	16	133.3	105	3	37,900	7,200	16.9	7.35	1,940	480
	広幅	H100X100	6	8	21.59	16.9	14	378	134	4.18	2.49	75.6	26.7
		H125X125	6.5	9	30.00	23.6	5	839	293	5.29	3.13	134	46.9
		H150X150	7	10	39.65	31.1	5	1,620	563	6.40	3.77	216	75.1
		H175X175	7.5	11	51.43	40.4	5	2,900	984	7.50	4.37	331	112
		H200X200	8	12	63.53	49.9	5	4,720	1,600	8.62	5.02	472	160
		H250X250	9	14	91.43	71.8	3	10,700	3,650	10.8	6.32	860	292
		H300X300	10	15	118.5	93.0	3	20,200	6,750	13.1	7.55	1,350	450



品種	サイズ A×B	サイズ t1	サイズ t2	断面積	単位質量	梱包枚数	断面二次モーメント I_x	断面二次モーメント I_y	断面二次半径 i_x	断面二次半径 i_y	断面係数 Z_x	断面係数 Z_y
	(mm)			(cm²)	(kg/m)	(枚)	(cm⁴)		(cm)		(cm³)	
溝形鋼	C75X40	5	7	8.818	6.92	48	75.3	12.2	2.92	1.17	20.1	4.47
	C100X50	5	7.5	11.92	9.36	30	188	26.0	3.97	1.48	37.6	7.52
	C125X65	6	8	17.11	13.4	24	424	61.8	4.98	1.90	67.8	13.4
	C150X75	6.5	10	23.71	18.6	12	861	117	6.03	2.22	115	22.4
		9	12.5	30.59	24.0	12·8※	1,050	147	5.86	2.19	140	28.3
	C200X80	7.5	11	31.33	24.6	12	1,950	168	7.88	2.32	195	29.1
	C200X90	8	13.5	38.65	30.3	12	2,490	277	8.02	2.68	249	44.2
	C250X90	9	13	44.07	34.6	8	4,180	294	9.74	2.58	334	44.5
		11	14.5	51.17	40.2	8	4,680	329	9.56	2.54	374	49.9
	C300X90	9	13	48.57	38.1	6	6,440	309	11.5	2.52	429	45.7
		10	15.5	55.74	43.8	6	7,410	360	11.5	2.54	494	54.1
		12	16	61.90	48.6	6	7,870	379	11.3	2.48	525	56.4
	C380X100	10.5	16	69.39	54.5	6	14,500	535	14.5	2.78	763	70.5
		13	20	85.71	67.3	6	17,600	655	14.3	2.76	926	87.8



※8m超

品種	サイズ A×B	サイズ t	断面積	単位質量	梱包枚数	断面二次モーメント I_x	断面二次モーメント I_y	断面二次半径 i_x	断面二次半径 i_y	断面係数 Z_x	断面係数 Z_y
	(mm)		(cm²)	(kg/m)	(枚)	(cm⁴)		(cm)		(cm³)	
等辺山形鋼	L75X75	6	8.727	6.85	48	46.1	46.1	2.30	2.30	8.47	8.47
		9	12.69	9.96	32	64.4	64.4	2.25	2.25	12.1	12.1
		12	16.56	13.0	24	81.9	81.9	2.22	2.22	15.7	15.7
	L90X90	6	10.55	8.28	20	80.7	80.7	2.77	2.77	12.3	12.3
		7	12.22	9.59	36	93.0	93.0	2.76	2.76	14.2	14.2
		10	17.00	13.3	25	125	125	2.71	2.71	19.5	19.5
		13	21.71	17.0	20	156	156	2.68	2.68	24.8	24.8
	L100X100	7	13.62	10.7	32	129	129	3.08	3.08	17.7	17.7
		10	19.00	14.9	22	175	175	3.04	3.04	24.4	24.4
		13	24.31	19.1	18	220	220	3.00	3.00	31.1	31.1
	L120X120	8	18.76	14.7	12	258	258	3.71	3.71	29.5	29.5
	L130X130	9	22.74	17.9	12	366	366	4.01	4.01	38.7	38.7
		12	29.76	23.4	9	467	467	3.96	3.96	49.9	49.9
		15	36.75	28.8	7	568	568	3.93	3.93	61.5	61.5
	L150X150	10	29.21	22.9	8	627	627	4.63	4.63	57.3	57.3
		12	34.77	27.3	7	740	740	4.61	4.61	68.1	68.1
		15	42.74	33.6	7	888	888	4.56	4.56	82.6	82.6
		19	53.38	41.9	5	1,090	1,090	4.52	4.52	103	103
	L175X175	12	40.52	31.8	5	1,170	1,170	5.38	5.38	91.8	91.8
		15	50.21	39.4	5	1,440	1,440	5.35	5.35	114	114
	L200X200	15	57.75	45.3	5	2,180	2,180	6.14	6.14	150	150
		20	76.00	59.7	4	2,820	2,820	6.09	6.09	197	197
		25	93.75	73.6	3	3,420	3,420	6.04	6.04	242	242



品種	サイズ A×B	サイズ t	断面積	単位質量	梱包枚数	断面二次モーメント I_x	断面二次モーメント I_y	断面二次半径 i_x	断面二次半径 i_y	断面係数 Z_x	断面係数 Z_y
	(mm)		(cm²)	(kg/m)	(枚)	(cm⁴)		(cm)		(cm³)	
不等辺山形鋼	L90X75	6	9.63	7.56	27	77.0	48.6	2.88	2.25	12.1	8.7
		9	14.04	11.0	19	109	68.1	2.78	2.20	17.4	12.4
	L100X75	7	11.87	9.32	22	118	56.9	3.15	2.19	17.0	10.0
		10	16.50	13.0	15	159	76.1	3.11	2.15	23.3	13.7
		13	21.06	16.5	12	199	94.7	3.08	2.12	29.7	17.4
	L125X75	7	13.62	10.7	19	219	60.4	4.01	2.11	26.1	10.3
		10	19.00	14.9	14	299	80.8	3.96	2.06	36.1	14.1
		13	24.31	19.1	10	376	101	3.93	2.04	46.1	17.9
	L125X90	10	20.50	16.1	12	318	138	3.94	2.59	37.2	20.3
		13	26.26	20.6	10	401	173	3.91	2.57	47.5	25.9
	L150X90	9	20.94	16.4	12	485	133	4.81	2.52	48.2	19.0
		12	27.36	21.5	9	619	167	4.76	2.47	62.3	24.3
		15	33.75	26.5	7	753	202	4.72	2.45	76.8	29.8
	L150X100	9	21.84	17.1	14	502	181	4.79	2.88	49.1	23.5
		12	28.56	22.4	12	642	228	4.74	2.83	63.4	30.1
		15	35.25	27.7	10	782	276	4.71	2.80	78.2	37.0



品種	サイズ	公称直径 (mm)	公称断面積 (mm²)	単位質量 (kg/m)	サイズ	公称直径 (mm)	公称断面積 (mm²)	単位質量 (kg/m)
異形棒鋼（商品名：TOSBO®）	D10	9.53	71.33	0.560	D25	25.4	506.7	3.98
	D13	12.7	126.7	0.995	D29	28.6	642.4	5.04
	D16	15.9	198.6	1.56	D32	31.8	794.2	6.23
	D19	19.1	286.5	2.25	D35	34.9	956.6	7.51
	D22	22.2	387.1	3.04	D38	38.1	1,140	8.95

品種	サイズ	内径 (mm)	外径 (mm)	高さ (mm)	質量 (t)
TACoil®	D10	900	1,165	800	2～
	D13	900	1,165	800	2～
	D16	900	1,165	800	2～

製造規格 JIS G 3112 KSJP20006 R2.3.16

Rolled Sections List

■平鋼ーUMP®（Universal Mill Plateの略称）

（単位：mm）

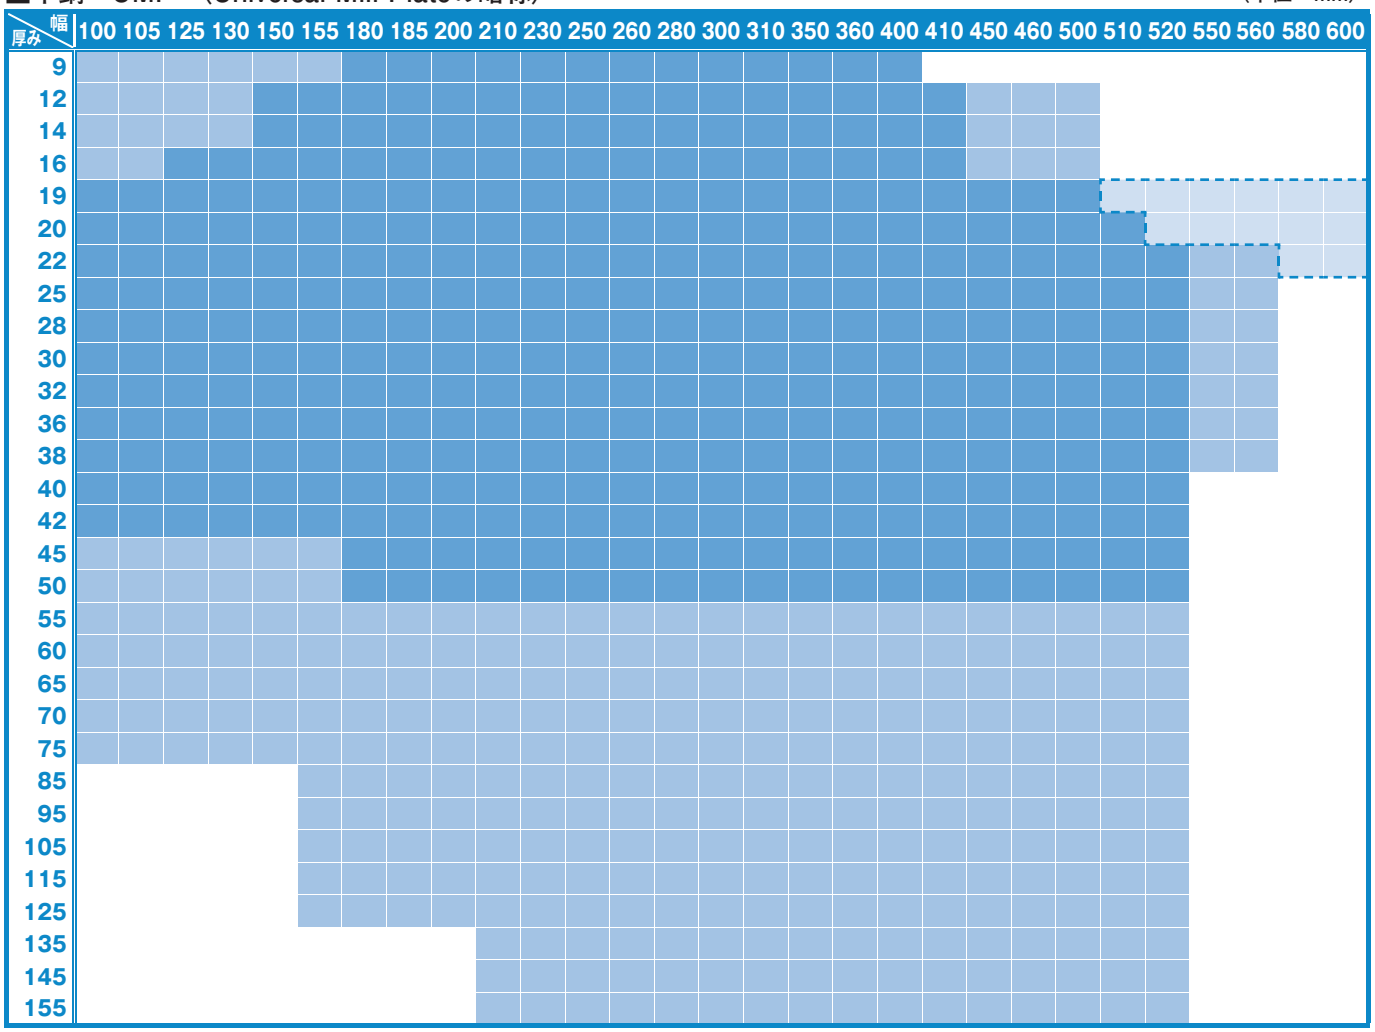

：通常の製造範囲

：製造可能範囲

：別途ご相談下さい

製造可能範囲内であれば、中間サイズも対応可能です。
また、R付平鋼もラインアップしております。別途お問い合わせください。

■製造規格

一般構造用圧延鋼材	JIS G 3101	QA0408001	H20.5.20	建築構造用圧延鋼材	JIS G 3136	QA0408001	H20.5.20
溶接構造用圧延鋼材	JIS G 3106	QA0408001	H20.5.20	鉄筋コンクリート用棒鋼	JIS G 3112	QA0408002	H20.5.20

■お問い合わせ

本　　社　スチール営業部　〒141-8634 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー7階
TEL.03(3493)0125　FAX.03(3493)0351

名古屋支店　スチール営業部　〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル14階
TEL.052(263)1012　FAX.052(263)1015

大 阪 支 店　スチール営業部　〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル9階
TEL.06(6220)1260　FAX.06(6220)1273

豊橋製造所　〒441-8510 愛知県豊橋市明海町1番地
TEL.0532(25)1111(代表)　FAX.0532(25)0354

ホームページアドレス　http://www.topy.co.jp

新規形状や
各種加工についても
お問い合わせ下さい。

■ISO認証

スチール事業部豊橋製造所は、平鋼および形鋼についての設計･開発･製鋼から圧延およびショット塗装まで ISO 9001 を1997年6月に取得しています。
豊橋製造所は環境マネジメント ISO 14001 も取得しています。

QUALITY ASSURANCE JIC
REGISTERED ORGANIZATION
NO.0229-ISO 9001

トピー工業株式会社

2021. 04